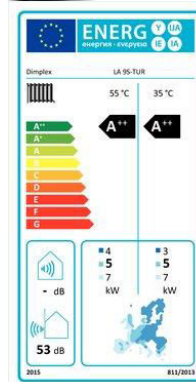


Visoko učinkovita toplotna črpalka zrak/voda**A⁺⁺**

Maksimalna temperatura dvižnega voda: 60 °C

Toplotna črpalka za zunanjo postavitev s stenskim upravljalnikom toplotne črpalke WPM Econ5S. Zvočno optimirana izvedba z optimiranim pretokom zraka brez turbolenc in z zvočno optimiranim ohišjem kompresorja. Tihi EC aksialni ventilator in dvojno antivibracijsko vpetje kompresorja s plavajočo nosilno ploščo še dodatno utiša toplotno črpalko. Zelo visoki faktorji učinkovitosti (COP) so doseženi z vgradnjo visoko učinkovitega uparjalnika, ekonomizerja, elektronskega ekspanzijskega ventila in EC ventilatorja, ki prilagaja pretok zraka potrebam hladilnega sistema. Maksimalna zanesljivost delovanja je zagotovljena z vgrajenimi tlačnimi sondami za nadzor in nenehno optimizacijo hladilnega procesa. Vgrajen je samoučeči način odtaljevanja, ki spremlja trenutne razmere v hladilnem procesu, upošteva čas predhodnega odtaljevanja in izkorišča čas mirovanja toplotne črpalke za naravno odtaljevanje uparjalnika.

- Vgrajen je merilnik toplotne energije. Vrednosti pridobljene energije za segrevanje in za pripravo sanitarne vode enostavno odčitamo na krmilniku toplotne črpalke.
- Enostavna montaža s številnimi možnostmi povezovanja v različne ogrevalne sisteme (bivalentni, alternativni,...).
- Možnost izkoriščanja variabilne tarife električne energije (Sg ready)
- Enostavno povezljiva s sobnimi korekcijskimi termostati tipa Smart RTC
- Vgrajen čistilni kos in merilec pretoka za zagotavljanje minimalnega pretoka ogrevalne vode
- Vgrajeno temperaturno tipalo dvižnega voda in povratka, zunanje tipalo (NTC-2) je priloženo
- Vgrajen mehek zagon in kontrola faz
- 3-fazni el. dovod pripeljati na zunanjo enoto, za povezavo TČ-krmiljenje izvesti z 2-žilnim oklopljenim kablom (kot npr. LiYY 2x0.6 mm² ali J-Y (ST) Y. , LG2x0,28mm²)
- Sprednja stranica v beli barvi (podobno RAL 9016), stranske stranice v sivi barvi (RAL 7035)
- EHPA certifikat
- Možnost izbire barve ohišja po RAL lestvici

**Tehnični podatki****Dimplex Visoko učinkovita toplotna črpalka zrak/voda**

Model	LA 9S-TUR
Maks. temperatura dvižnega voda	60
Energijski razred/ energijska učinkovitost	A ⁺⁺ /172
Spodnja meja uporabe vira toplota (ogrevanje) / Zgornja meja uporabe vira toplota	-22 do 35 °C
Grelna moč / COP A-7/W35*	5,5 kW / 3,2
Grelna moč / COP A2/W35*	7,2 kW / 4,2
Grelna moč / COP A7/W35*	8,4 kW / 4,8
Grelna moč / COP A10/W35*	8,9 kW / 5,1
Hladilna moč / EER A27/W7	5,4 kW / 3,0
Nazivna električna moč po EN 14511, pri A2/W35	1,7 kW
Zvočna moč	53 dB (A)
Raven zvočnega tlaka na 1 m	45 dB (A)
Raven zvočnega tlaka na 5 m	31 dB (A)
Raven zvočnega tlaka na 10 m	25 dB (A)
Hladilno sredstvo / Količina hladilnega sredstva	R410A / 3,9 kg
Maks. pretok ogrevalne vode / padec tlaka	1,5 m ³ /h / 9900 Pa
Min. pretok zraka	2100 m ³ /h
Mere (S x V x G)**	910 x 1650 x 750 mm
Teža	225
Priključna napetost	3/N/PE ~400 V, 50 Hz
Zagonski tok z mehkim zagonom	21 A
Varovanje***	C 10 A
Priključek ogrevanje	1 ¼ "

*Ogrevalna moč in grelna števila po EN 14511

**Upoštevajte, da je potreben dodaten prostor za cevni priključek, upravljanje in vzdrževanje.

***Varovanje je potrebno izvesti s 3-polno varovalko, ki hkrati izključi vse 3 faze